

Datenanschlussdose RJ45 Schrägauslass Kategorie 6 geschirmt



Produktdaten :


- **Cat.6 RJ45 Buchsen geschirmt**
 - mit integrierter Kompensationsleiterplatte
 - **De-embedded geprüft gem. TIA 568B.2-1**
- LSA+ Anschlussleisten
- Zinkdruckgehäuse, vollschirmend
- Doppelt geschirmt (RJ Buchsen und Gehäuse)
- Doppelkabelschellen
- Aufsteckbare Tragewinkel
- Bodenkanal-Schrägeinbau möglich
- Aufputz/Unterputz/Bodentank tauglich
- Möglichkeit für Krallenbefestigung
- Trennsteg (Kabelsharing möglich)
- Masse : L 52mm, B 52mm, H 31mm
- Gewicht : 132gr.mit Zentralplatte 50 x 50mm
- Schrauben unverlierbar mit Universalkopf
- Kategorie 6 nach ISO/IEC , EN und TIA/EIA

Die Datenanschlussdose entspricht der

- ISO/IEC 11801 2nd Edition 2002 Cat.6 gem. FDIS 25N780 Mai 2002
- EN50173 2nd Edition 2002 Cat.6 gem. prEN50173 Oktober 2001
- TIA/EIA 568B.2-1 Cat.6 (Specification for Category 6 cabling) Juni 2002
- EN 55022.

TYPISCHE MESSWERTE DER ANSCHLUSSKOMPONENTE

FREQUENZ [MHz]	NEXT Cat.6 Norm dB	NEXT GEMESSEN Paar 3,6 zu Paar 4,5	REFLEXIONS DÄMPFUNG Cat.6 Norm dB	REFLEXIONS DÄMPFUNG GEMESSEN Paar 3,6
1	75,0	80,0	30,0	55,0
4	75,0	80,0	30,0	55,0
10	74,0	74,6	30,0	55,0
16	69,9	71,4	30,0	53,1
20	68,0	69,2	30,0	52,0
25	66,0	67,1	30,0	49,6
31,25	64,1	65,3	30,0	47,8
62,5	58,1	59,5	28,1	38,7
100	54,0	56,9	24,0	31,0
160	49,9	56,2	19,9	24,3
200	48,0	53,8	18,0	20,6
250	46,0	48,5	16,0	16,8

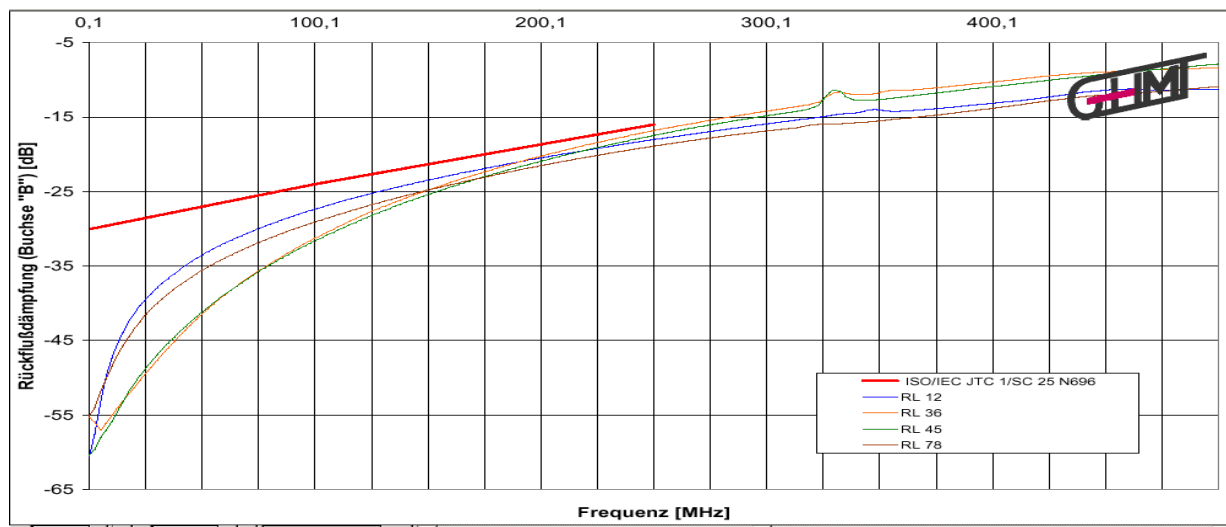

TYPISCHE MESSWERTE im 2m Permanent Link

