



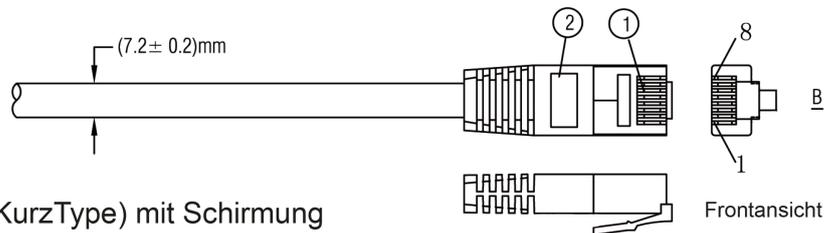

SlimWire

Das flache Patchkabel

PRO

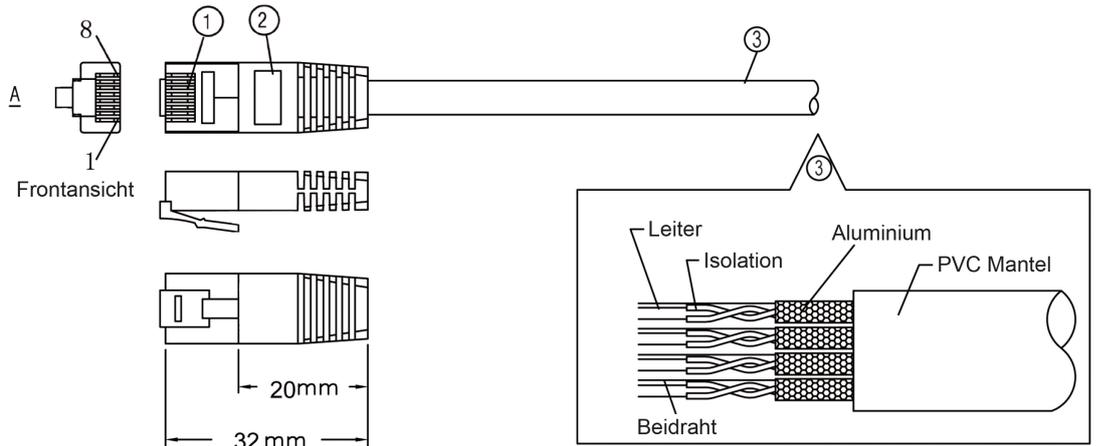


- ① RJ45 Stecker (KurzType) mit Schirmung und 3µ vergoldeten Kontakten
- ② PVC Stecker
- ③ CAT 6A STP Flachkabel (32AW6(7/0.08) Kupferlitze mit 1P+D(7/01) verzinnter Kupferdraht) +A *4P (Längentoleranz ±3cm möglich)

Kabelspezifikation



Belegung

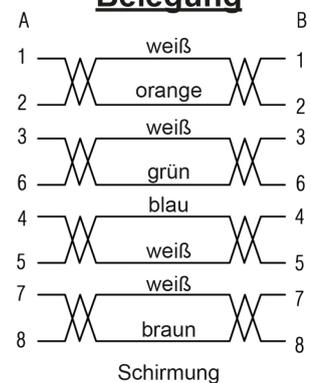

Anmerkungen:

1. 100%-ige elektrische Überprüfung aller Kabel auf offene Kontakte, Kurzschluss und Fehlverdrahtung
2. Widerstand max. 5 Ohm, Isolationswiderstand min. 5 Megaohm
3. Hochspannungstest mit DC300V für 0.01 sec.
4. Alle Materialien inkl. der Verpackung erfüllen den RoHS Standard
5. Aufdruck auf dem Kabel „SlimWirePRO CAT6A STP Patchkabel RoHS“

➤ Die Lösung für Ihre Verkabelungsprobleme.

➤ Ultraschlanke Bauform

➤ Spezifikation CAT-6A

SlimWire